


GODITI LA FACILITÀ DI IP

Combinazione di prodotti flessibile

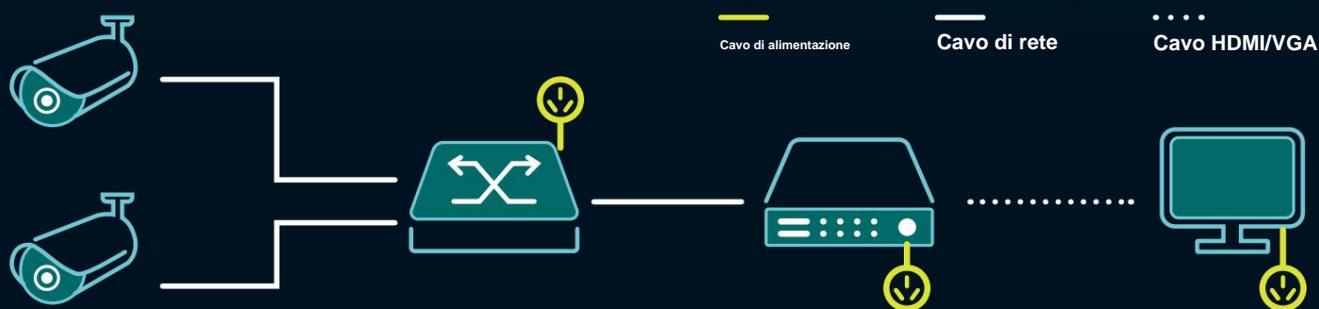

Telecamera IP + switch PoE + NVR automatico + Monitor


Varie opzioni di prodotto

Molte opzioni tra cui scegliere, che ti consentono di aggiornare il tuo sistema attuale in modo conveniente



Facile configurazione del sistema

Solo tre passaggi per ottenere la visualizzazione live senza la necessità di configurare il tuo IP



Trasmissione a lunga distanza di 300 m

La trasmissione a lunga distanza fino a 300 m ha reso possibile, risparmiando dispositivi in fibra ottica e fibre ottiche



DS-2CD1023G0E-I

- H.265+
- IP67
- DNR 3D
- DWDR
- 30 m ESI

DS-2CD1343G0-I

- H.265+
- IP67
- DNR 3D
- DWDR
- 30 m ESI

DS-2CD1123G0E-I

- H.265+
- IP67, IK 10
- DNR 3D
- DWDR
- 30 m IR

DS-3E0105P-E(B)

- L2, non gestito
- 4 porte PoE RJ45 10/100 M
- 1 porta uplink RJ45 10/100 M
- 802.3 af/at,
budget di potenza PoE 60 W
- Massimo
Trasmissione a lunga distanza di 300 m

DS-3E0109P-E/M

- L2, non gestito
- 8 porte PoE RJ45 10/100M
- 1 porta uplink RJ45 10/100M
- 802.3 af/at,
budget di alimentazione PoE 115 W
- Massimo 300 m
trasmissione a lunga distanza

DS-3E031BP-E/M

- L2, non gestito
- 16 porte PoE RJ45 10/100/1000M
- Porta combinata da 2 Gigabit
- 802.3 af/at,
budget di alimentazione PoE 230 W
- Modalità "Estendi":
le porte 9-16 supportano trasmissioni a
lunga distanza fino a 300 m

DS-7616NI-K1(B)

- 16 cap
- Larghezza di banda in entrata:
160 Mbps
- Decodifica 1 canale @ 4K / 4 canali @
1080p
- Uscite video indipendenti HDMI/
VGA

DS-7608NI-K1(B)

- 8 cap
- Larghezza di banda in entrata:
80 Mbps
- Decodifica 1 canale @ 4K / 4 canali @
1080p
- Uscite video indipendenti HDMI/
VGA

DS-7604NI-K1(B)

- 4 cap
- Massimo 40 Mbps
larghezza di banda in entrata
- 1 canale @ 4K / 4 canali @ decodifica
1080p
- Uscita video simultanea HDMI/
VGA

PRODOTTI CORRELATI**DS-D5022FN**

- Ingresso HDMI
- VGA da 21,5" 1080p
- Angolo di visione: 178°/178°
- Involucro in plastica
- VESA
- Staffa di base inclusa

DS-D5024FN

- 23,8" 1080p
- Angolo di visualizzazione
- ingresso HDMI/VGA: 178°/178°
- Custodia in plastica
- VESA
- Staffa di base inclusa
- 7*24 ore

